

# GN


## 40(400mm)・45(450mm)

本機は自動かんなの鈴三が、業界占有率トップのGK型自動一面かんな盤を基に自信を持って開発した、強力自動一面かんな盤です。



写真は GN-40

### GN-40・45 標準型

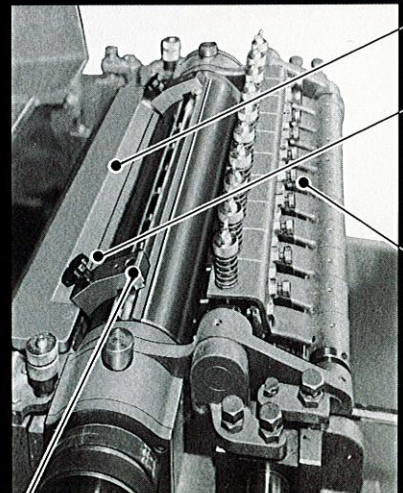

① カッターヘッドと  
同心回転するプレ  
ッシャーバー

② マグネットセツ  
ンクゲージ

③ 独特な構造  
切屑粉のつまら  
ないチップブレイカ

④ 刀先調整駒

## 主なる特長

- 1 独特なるデザインと構造、そして頑強な全鋳鉄製箱型構造にて、本機的能力一ぱいの重切削にも充分耐え、ビビリ振動もなく常に優美な加工面が得られる強カタイプです。
- 2 主軸はジョインター3枚刃式が標準にて、専用の刃物セットゲージにより、どなたにも簡単にしかも正確に刃物交換が行えます。又写真の刃先調節駒を変えれば、裏刃よりの刃物の出が3種類に使い分ける事が出来ます。
- 3 特殊密閉構造により、又暗騒音を出来るだけ少なくすることにより、運転音がとても静かで、かつ安全に作業が行えます。
- 4 集中給油装置。定盤下ロール調節装置。コンパクトで強力なギヤーボックスによる送材の起動、停止、変速など。各操作が安全確実そしてスムーズに行えます。
- 5 定盤自動昇降のスイッチは写真のようなフットスイッチ式が標準にて、御希望により押しボタン式にも変えられます。(GN-40A, 45A型)
- 6 デジタル式寸法表示装置は大きくて見やすい数字にて0.1mmの単位まで読み取れます。尚切り替えスイッチによりmm(メートル単位)寸(尺単位)が自由に選択出来ます。

## 機械仕様

型 式	GN-40 (40A)	GN-45 (45A)
削り得る巾、長さ	400×250mm	450×250mm
刃 物 寸 法	5×32×400mm	5×32×450mm
かな軸径様式	100φ×3枚刃 (ジョインター)	
主 軸 回 転 数	毎分 5000 rpm	
送 り 速 度	毎分8M or 12M	
給 油 装 置	ハンド式給油ポンプ	
テーブル寸法	812×490mm	
主 軸 モ ー タ ー	2.2KW 4P (特別3.7KW)	
据 え 付 け 面 積	765×420mm	
全長×全巾×全高	965×1,110×1,070mm	
総 重 量	550kg (580kg)	600kg (630kg)
GN-40A, GN-45A	定盤自動昇降装置、0.2KW ギヤードモーター	
GN-40D, 40AD GN-45D, GN-45AD	デジタル寸法表示 6Vに変換 分解能 0.1mm	

### ▲ ご注意

ご使用前には取扱説明書及び本機に表示されている警告ラベルをよくお読みの上、正しくお使いください。